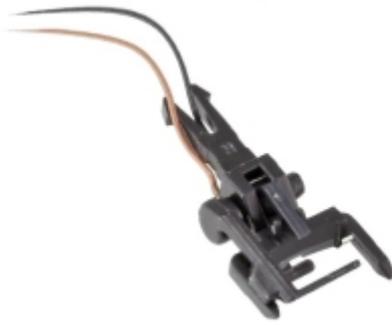


Attelage électrique pour transmission du courant (2 par sachet)

Echelle HO

**Marque :** ESU**Référence :** ESU-41001**Points de fidélité offerts :** 19**Prix :** 19.95€ TTC**Critères associés :***Marque :* ESU*Echelle :* HO : 1/87**Descriptif :**

41001 Attelage électrique pour transmission du courant (2 par sachet)

Avec notre nouvel attelage court sous tension, vous pouvez transférer de manière fiable l'électricité d'un wagon à un autre sans avoir à installer des prises de courant séparées ou même des frotteurs centraux dans chaque wagon. Cela évite une résistance au frottement inutile.

L'attelage est conçu avec deux pôles, de sorte que la puissance de l'éclairage intérieur ou des feux arrière de vos wagons peut être transmise sans aucun problème. Mais aussi un haut-parleur peut être installé avec notre attelage, par exemple dans une voiture fantôme et alimenté par le décodeur LokSound situé dans la locomotive. Les contacts à ressort peuvent être chargés jusqu'à 1A. L'attelage mécanique (court) s'effectue via un support conventionnel et assure une connexion fiable des wagons les uns avec les autres. L'attelage peut être branché sur n'importe quelle support standard NEM 362. Les deux fils de connexion super flexibles déjà montés assurent une mobilité optimale des bogies et de la cinématique de couplage. Le produit est fourni dans un pack de deux pièces.

Mit unserer neuen stromführenden Kurzkupplung können Sie zuverlässig Strom von einem Wagen in den anderen übertragen, ohne in jedem Waggon separate Stromschleifer oder gar Mittelschleifer installieren zu müssen. So vermeiden Sie unnötigen Reibungswiderstand. Die Kupplung ist zweipolig ausgeführt, so dass problemlos der Strom für die Innenbeleuchtung oder Rücklichter Ihrer Waggonen übertragen werden kann. Aber auch ein Lautsprecher kann mit unserer Kupplung beispielsweise in einem Geisterwagen installiert und vom in der Lok befindlichen LokSound Decoder gespeist werden. Die Federkontakte können mit bis zu 1A belastet werden. Die mechanische (Kurz)-Kupplung erfolgt über einen herkömmlichen Bügel und sorgt für eine zuverlässige Verbindung der Waggonen untereinander. Die Kupplung kann in jeden NEM 362-

Normkupplungsschacht eingesteckt werden. Die beiden bereits montierten, superflexiblen Anschlusslitzen sorgen für eine optimale Beweglichkeit von Drehstellen und Kupplungskinematik. Die Kupplung wird in einer Zweistückpackung geliefert.

[Lien vers la fiche du produit](#)